

این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وبسایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.



مشاهده قیمت و خرید
برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید



INCHANGE Semiconductor

isc Product Specification

isc N-Channel MOSFET Transistor


IRF360

DESCRIPTION

- silicon Gate for fast switching at elevate
- rugged

APPLICATIONS

- suited for applications such as
Switching power supplies, motor controls ,inverters,
Choppers, audio amplifiers and high energy pulse circuits.

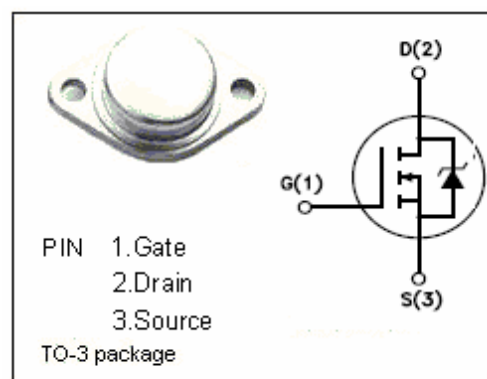


ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

SYMBOL	ARAMETER	VALUE	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage ($V_{GS}=0$)	400	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage	± 20	V
I_D	Drain Current-continuous@ $TC=25^{\circ}\text{C}$	25	A
P_{tot}	Total Dissipation@ $TC=25^{\circ}\text{C}$	300	W
T_j	Max. Operating Junction Temperature	-55~150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature Range	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
$R_{th\ j-c}$	Thermal Resistance, Junction to Case	0.42	$^{\circ}\text{C/W}$
$R_{th\ j-a}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	30	$^{\circ}\text{C/W}$

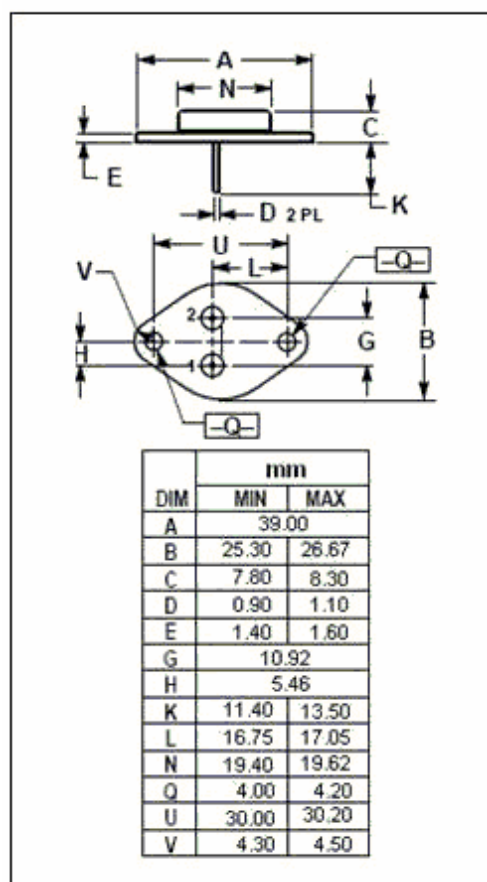

isc N-Channel Mosfet Transistor

IRF360

• ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C=25^\circ\text{C}$)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYPE	MAX	UNIT
$V_{(BR)DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS}=0$; $I_D=0.25\text{mA}$	400			V
$V_{GS(TH)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS}=V_{GS}$; $I_D=250\mu\text{A}$	2		4	V
$R_{DS(ON)}$	Drain-Source On-stage Resistance	$V_{GS}=10\text{V}$; $I_D=14\text{A}$			0.2	Ω
I_{GSS}	Gate Source Leakage Current	$V_{GS}=\pm 20\text{V}$; $V_{DS}=0$			± 100	nA
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS}=400\text{V}$; $V_{GS}=0$			250	μA
V_{SD}	Diode Forward Voltage	$I_F=25\text{A}$; $V_{GS}=0$			1.8	V
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS}=25\text{V}$; $V_{GS}=0\text{V}$; $f_T=1\text{MHz}$		4000		pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			550		
C_{oss}	Output Capacitance			97		