TAVAKOL ELECTRONIC
توکل الکترونیک
مرجع تخصصی تأمین قطعات الکترونیکی اورجینال

این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وب‌سایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.

مشاهده قیمت و خرید
برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید

isc N-Channel MOSFET Transistor IRFP460LC

FEATURES

- Drain Current –I_D= 20A@ T_C=25℃
- Drain Source Voltage-
  : V_{DSS}= 500V(Min)
- Static Drain-Source On-Resistance
  : $R_{DS(on)}$ = 0.27 Ω (Max)
- Fast Switching

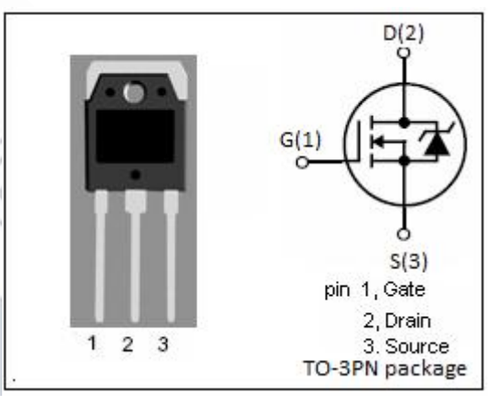

DESCRIPTION

- Designed for use in switch mode power supplies and general purpose applications.

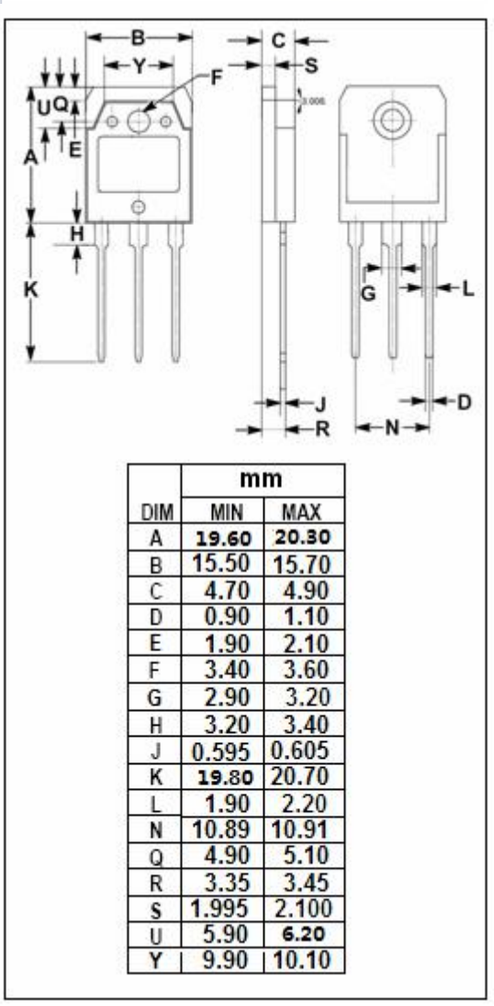

DIM	mm MIN	MAX
A	19.60	20.30
B	15.50	15.70
C	4.70	4.90
D	0.90	1.10
E	1.90	2.10
F	3.40	3.60
G	2.90	3.20
H	3.20	3.40
J	0.595	0.605
K	19.80	20.70
L	1.90	2.20
N	10.89	10.91
Q	4.90	5.10
R	3.35	3.45
S	1.995	2.100
U	5.90	6.20
Y	9.90	10.10

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(T_a=25℃)

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	500	V
V_{GS}	Gate-Source Voltage-Continuous	±30	V
I_D	Drain Current-Continuous	20	A
I_{DM}	Drain Current-Single Pluse	80	A
P_D	Total Dissipation @T_C=25℃	280	W
T_J	Max. Operating Junction Temperature	150	℃
T_{stg}	Storage Temperature	-55~150	℃

THERMAL CHARACTERISTICS

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
$R_{th\ j\text{-}c}$	Thermal Resistance, Junction to Case	0.45	℃/W
$R_{th\ j\text{-}a}$	Thermal Resistance, Junction to Ambient	40	℃/W

isc N-Channel MOSFET Transistor IRFP460LC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_C=25℃ unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	MAX	UNIT
$V_{(BR)DSS}$	Drain-Source Breakdown Voltage	V_{GS}= 0; I_D= 0.25mA	500		V
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	V_{DS}= V_{GS}; I_D= 0.25mA	2	4	V
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-Resistance	V_{GS}= 10V; I_D= 12A		0.27	Ω
I_{GSS}	Gate-Body Leakage Current	V_{GS}= ±20V;V_{DS}= 0		±100	nA
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	V_{DS}= 500V; V_{GS}= 0 V_{DS}= 400V; V_{GS}= 0; T_j= 150℃		25 250	μA
V_{SD}	Forward On-Voltage	I_S= 20A; V_{GS}= 0		1.8	V